

BIOMASA



ferroli

ESTUFA DE PELLET
MERCURIO

AHORRA
HASTA
490€
al año

ESTANCIAS
HASTA

57m²



ferroli

www.ferroli.es

ESTUFA DE PELLETT DE ACERO MERCURIO



POTENCIA
TÉRMICA
6,97 kW

ESTANCIAS HASTA
57 m²

ALTO RENDIMIENTO
95,7%


GRAN CAPACIDAD
CONTENEDOR PELLETS
19 Kg.
RECARGA
CADA 3 DÍAS

PANEL DE CONTROL
DIGITAL INTEGRADO



AHORRA
HASTA
490€
al año

La estufa de pellet Mercurio de Ferroli, gracias a su cuidada y elegante estética y su diseño vanguardista, es capaz de integrarse en cualquier tipo de ambiente, ayudando a decorar la estancia en la que se instala aportando una pincelada de estilo y buen gusto al ambiente. La utilización de pellet como combustible la hace ser una alternativa cómoda y económica de calefactar el ambiente en estancias diáfanas de hasta 57 m².

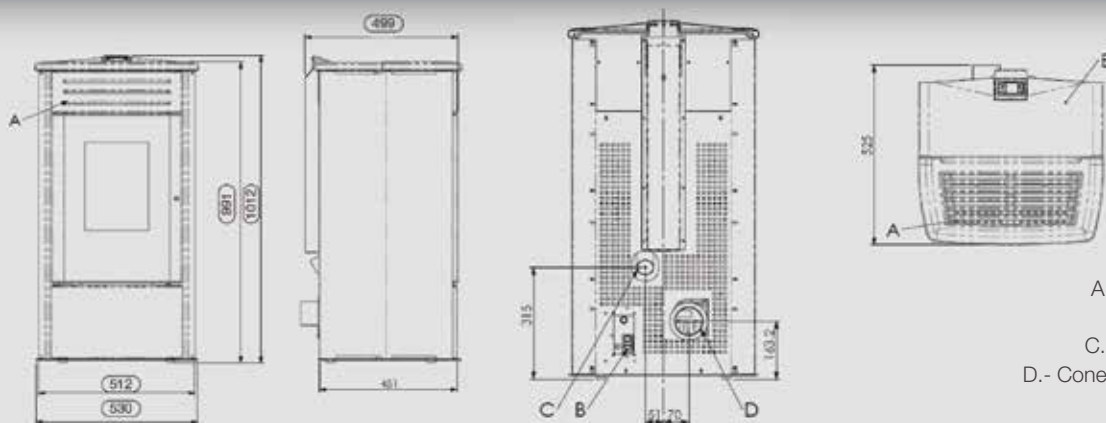

- A.- Rejilla difusora de aire caliente a la estancia
- B.- Conexión cable tension red electrica
- C.- Aspiracion aire para combustion (Ø 50 mm)
- D.- Conexión tubo salida gases quemados (Ø 80 mm)
- E.- Puerta contenedor de pellet

DATOS TÉCNICOS

MERCURIO

MATERIAL CONSTRUCTIVO			Acero (Con tapa superior y frontal en Maiolica)
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL		kW	6,97
RENDIMIENTO	Potencia máxima	%	91,6
	Potencia mínima	%	95,7
CONSUMO PELLETS MÁXIMO		Kg/hora	1,49
	Poder calorífico	kW/Kg	4,8
PELLETS RECOMENDADOS SEGÚN UNE EN 14961-2 A1	Humedad		<10% peso
	Diámetro	mm.	6
	Longitud	mm.	25
MÁX. DIMENSIONES ESTANCIA A CALEFACTAR		m ²	57
TEMPERATURA SALIDA GASES MÁXIMA		°C	151
DIMENSIONES	Alto/ Ancho/ Fondo	mm.	1021/530/499
PESO		Kg.	82
VOLUMEN DEPÓSITO PELLET		Kg.	19
DIÁMETRO TUBO SALIDA GASES QUEMADOS		mm.	80
EMISIONES CO (13% O ₂)	Potencia Máxima	%	0,02
	Potencia Mínima	%	0,02

DISTRIBUIDO POR:

Centro de Atención
al DISTRIBUIDOR
madrid@ferroli.es
902 400 113

Ferroli
Centro de Atención
profesional@ferroli.es
PROFESIONAL
902 48 10 10

Ferroli
Centro de atención y recepción de avisos
usuario@ferroli.es
USUARIO
902 197 397



Ferroli

MÁS INFORMACIÓN : www.ferroli.es - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es